



SAMEDIA®

FGR 500 Szlifierka podłogowa



Profesjonalna szlifierka podłogowa
mała, lekka i mobilna

CE

FGR 500 Szlifierka podłogowa

Art. nr 370229


DANE TECHNICZNE

Silnik:	2,4 kW/230 V
Prędkość:	2200 obr./min.
Waga (kg):	35 kg
Średnica tarczy (mm):	Ø300 x 22,23
Długość przewodu zasilającego (m):	10
Optymalne zastosowanie na pow. (m ²):	od 5 do 100
Drgania (m ²):	0,27
Poziom hałasu (dB):	59

CECHY URZĄDZENIA

- przekładnia o wysokim momencie obrotowym
- najwyższa jakość i szybkość szlifowania - 1 m² w dwie minuty
- kontrolka informująca o przeciążeniu
- licznik przepracowanych godzin
- silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
- rozruch soft-start
- oddzielny wentylator chłodzący silnika
- elastyczne zawieszenie gwarantujące wydajną i precyzyjną pracę
- uchwyt magnetycznym ułatwia wymianę narzędzia
- łatwe składanie ramienia dla lepszej mobilności
- kompaktowa konstrukcja
- optymalnie zrównoważony rozkład masy
- praktyczne łatwe poziomowanie maszyny za pomocą wbudowanej libelki
- wytrzymałe, wysokiej jakości odprowadzanie pyłu
- wydajne, obustronne odsysanie pyłu
- szlifowanie przy krawędzi ściany < 1 cm
- wysokiej jakości koła transportowe Ø 200 mm

Cena netto PLN: *

Dodatkowe
obciążenie 10 kg
Art. nr 370243
Opcja


MAŁA, LEKKA i MOBILNA - do powierzchni od 5 do 100 m²


*na zamówienie

FGR 500 Przygotowanie powierzchni betonowych

ZASTOSOWANIE

- podłogi betonowe
- powierzchnie PU
- powłoki epoksydowe
- farby
- powierzchnie asfaltowe (powierzchnia o temperaturze 15° lub niższej)



Mocne, wszechstronne i szybkie

Dobór tarcz do FGR 500

OS[®] EN 13236
konform



Prawidłowy dobór tarcz jest zależny od charakteru każdej powierzchni, a także od pożądanego wyniku końcowego. Zaleca się przetestowanie tarcz w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

SBM MASTER



beton, jastrych

Cena netto PLN:

RAP MASTER



powłoki z żywicy epoksydowej

Cena netto PLN:

PKR MASTER



powłoki jastrychowe

Cena netto PLN:

PKD MASTER



resztki kleju na twardym podłożu

Cena netto PLN:

PCD MASTER



jastrych, powłoki epoksydowe, guma

Cena netto PLN:



Odkurzacze do zastosowań przemysłowych dla FGR 500

OPIS

- wysoka jakość odkurzania i usuwania pyłu



VAC 550

Art. nr 370245

DANE TECHNICZNE

Moc (W):	1 x 1.150
Napięcie (V):	230
Średnica węża (mm):	Ø50
Pojemność (L):	13

Cena netto PLN:



VAC 650

2 silniki

Art. nr 370246

DANE TECHNICZNE

Moc (W):	2 x 1.150
Napięcie (V):	230
Średnica węża (mm):	Ø50
Pojemność (L):	20

Cena netto PLN:



VAC 750

2 silniki

Art. nr 370247

DANE TECHNICZNE

Moc (W):	2 x 1.150
Napięcie (V):	230
Średnica węża (mm):	Ø50
Pojemność (L):	Longopac

Cena netto PLN: *

*na zamówienie


Nowe powierzchnie/powłoki




kleje do płytek



powierzchnie betonowe

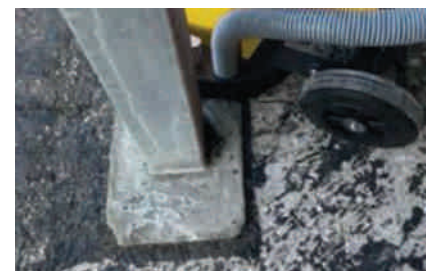

szlifowanie powierzchni blisko krawędzi
< 1 cm

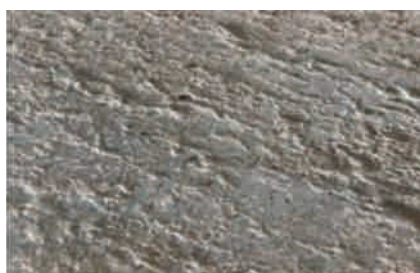

powierzchnia przed szlifowaniem



powierzchnia podczas szlifowania



powierzchnia po szlifowaniu